

## Swing-Loader Typ 27200



Doppel-Swing-Loader Typ 27200

Swing-Loader Typ 27200 - stationär

Swing-Loader Typ 27200 - fahrbar

## Ergonomisches Heben und Entleeren

### Einsatzbereich

Eine gezielte ergonomische und sichere Handhabung von 600 l und 1000 l Normbeschickungswagen oder Sonderbehälter bietet der Swing-Loader Typ 27200. Er ist eine unentbehrliche Hilfe zum Heben und dosierten Entleeren von Behältern unter der Sicherstellung besonders hoher Hygienestandards.

### Ausführung

- Komplett aus Edelstahl, W.-Nr. 1.4301
- Hygienische glasperlgestrahlte Oberfläche
- Der elektrohydraulische Antrieb lässt sich per Tippbetrieb steuern und ermöglicht ein dosiertes Entleeren der Behälter
- Integrierte Hydraulikstation und Elektrosteuerung
- CE-konform und anschlussfertig


### Option

- Sondersteuerungen auf Anfrage
- Stationäre oder mobile Ausführung
- Mit Tisch und anderen Anbauteilen lieferbar

### Technische Daten

Netzanschluss	3x400V, weitere Optionen
Nennleistung	1,5 kW
Netzfrequenz	50 Hz, weitere Optionen
Kipphöhe	Bis 2.000 mm
Kippwinkel	120°
Hubgewicht	>1.000 kg
Hubgeschwindigkeit	0,2 m/s
Eigengewicht	Ab 400 kg netto
Schutzart	IP 65/54

Technische Änderungen vorbehalten

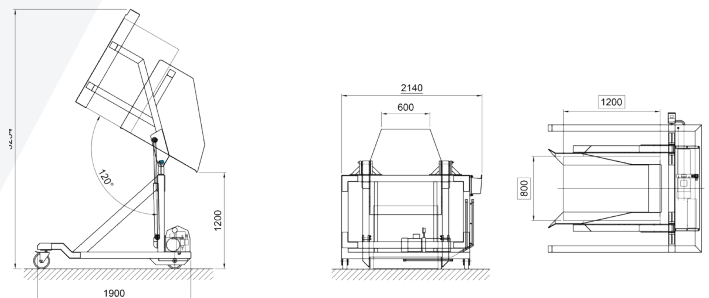

## Kontakt

CN: shanghai@frontmatec.com  
Telefon: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com  
Telefon: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com  
Telefon: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com  
Telefon: +44 121 313 3564

DE: beckum@frontmatec.com  
Phone: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com  
Telefon: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com  
Telefon: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com  
Telefon: +1 816 891 2440