

UVC-Tunnel Typ steriGate 650




Keimfrei ohne Chemie

Durchlaufsystem zur Oberflächendesinfektion im Bereich der Lebensmittel-, Pharma- und Medizintechnik

Der UVC-Tunnel Typ steriGate 650 ist ein Hochleistungs-Entkeimungssystem zur Desinfektion von Oberflächen. Das System dient der Desinfektion, verhindert Kreuzkontamination und hält den Keimpegel im Produktionsablauf auf einem geringen Level. Mittels hochwirksamer UVC-Strahlung werden Mikro-organismen bis zu 99,99% abgetötet. Ob als Schleuse zur Einbringung von Ware in den High Care Bereich oder als Durchlaufsystem zur Entkeimung von z.B. Wursthölzlingen vor dem Slicingprozess - diese Anlage bietet Ihnen höchste Sicherheit in Ihrem Verarbeitungsprozess.

Das eigens für das Gerät entwickelte Rollensystem ermöglicht eine schattenfreie Entkeimung von allen Seiten. Dabei wird das Zuführ- und Abtransportband permanent, umlaufend bestrahlt und somit ebenfalls während des gesamten Prozessablaufs entkeimt. Die hierbei angewandte UVC-Technologie arbeitet rückstandslos und ohne die Verwendung von Chemikalien. Innerhalb von Sekunden inaktivieren die leistungsstarken UVC-Strahler - Viren, Bakterien, Hefen und Schimmelpilze.

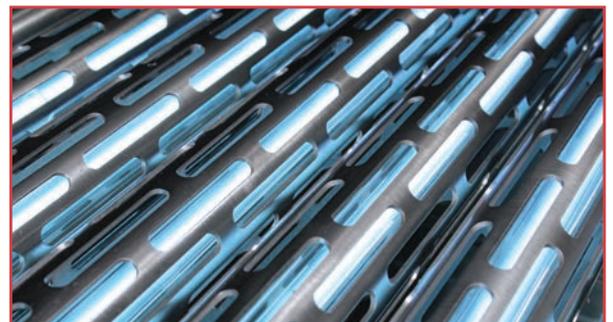

Produkteigenschaften

- Bandgeschwindigkeiten von 1-11 m/min
- UVC-Dosis >100 mJ/cm² bei 5 m/min
- Splitterschutz/LampSafe
- High performance UVC-Technologie
- HMI Touch Display
- Einfache Bedienung, Reinigung und Wartung
- Geringe Verbrauchskosten

Anwendungsbereiche



- Packstoffentkeimung
- Entkeimung von verpackten Lebensmitteln
- Rohlingentkeimung
- Entkeimungsschleuse
- Transportkistenentkeimung
- Produktentkeimung
- Rohstoffentkeimung



Technische Daten


Typ	steriGate 650
Abmessungen (LxBxH)	4.725x1.140x1.710 mm
Netzspannung	400V 3/N/PE
Netzfrequenz	50-60 Hz
Steuerspannung	24V
Wartungshöhe	1.985 mm
UVC-Dosis	>100 mJ/cm ²
Nennleistung	4,0 kW

Technische Änderungen vorbehalten

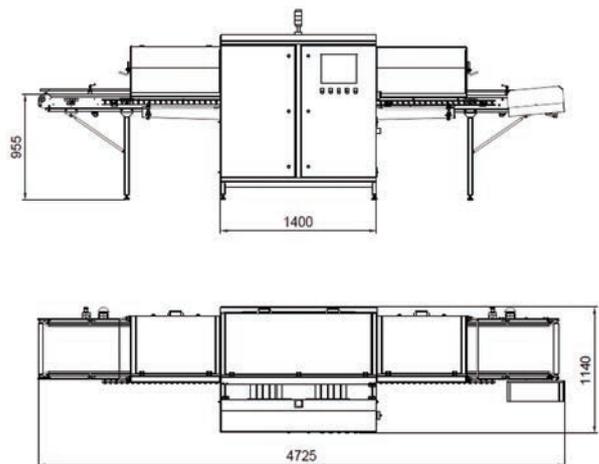

KEIMFREI®

OHNE
CHEMIE

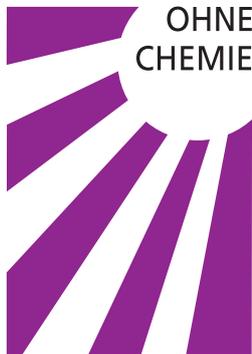

 **Peschl Ultraviolet**
advanced uv-products

Kontakt

CN: shanghai@frontmatec.com
Telefon: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com
Telefon: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com
Telefon: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com
Telefon: +44 121 313 3564

itec-hygiene.com
frontmatec.com

DE: hygiene@frontmatec.com
Telefon: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com
Telefon: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com
Telefon: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com
Telefon: +1 816 891 2440