

Stiefel- und Clogrocknungs- paneel




Gesunde, trockene Füße

- Kombiniertes Stiefel- und Schuh-/Clogrocknungspaneel
- Optional mit Ozondesinfektion
- Eine digitale Zeitschaltuhr ermöglicht die Programmierung von 16 Schaltzeiten und einer separaten Wocheneinstellung
- Kurze Trocknungszeiten durch gezielte Zufuhr von Warmluft
- Beugt Krankheiten vor und reduziert die Bildung von unangenehmen Gerüchen
- Fördert das Wohlbefinden der Mitarbeiter
- Benötigt keine Chemikalien
- Kapazität: 5-50 Schuhe

Technische Daten

Typ	Stiefel- und Clogrocknungspaneel
Netzanschluss	230V, PE
Netzfrequenz	50-60 Hz
Nennleistung	0,85 kW
Leiterquerschnitt	3x1,5 mm

Technische Änderungen vorbehalten

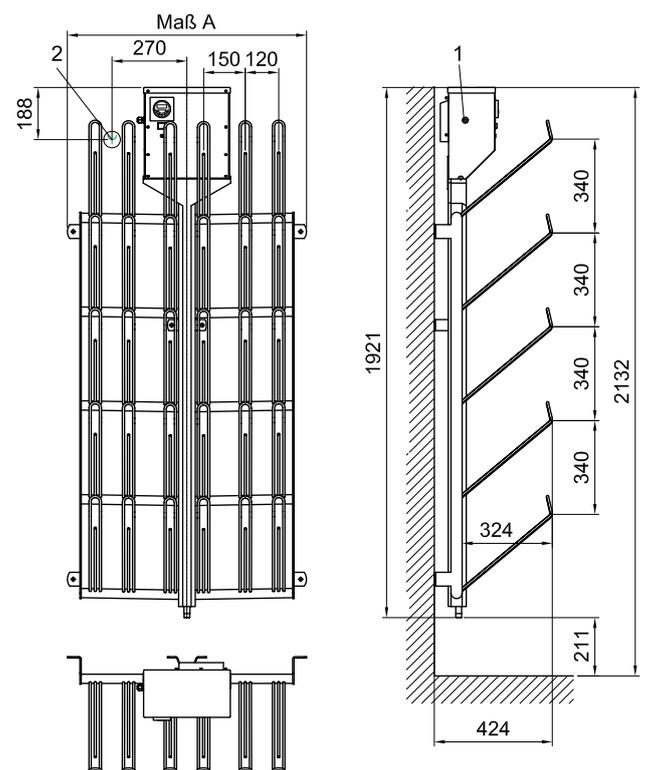

Kontakt

CN: shanghai@frontmatec.com
Telefon: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com
Telefon: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com
Telefon: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com
Telefon: +44 121 313 3564

itec-hygiene.com
frontmatec.com

DE: hygiene@frontmatec.com
Telefon: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com
Telefon: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com
Telefon: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com
Telefon: +1 816 891 2440