


清洁消毒机
22580与22581型

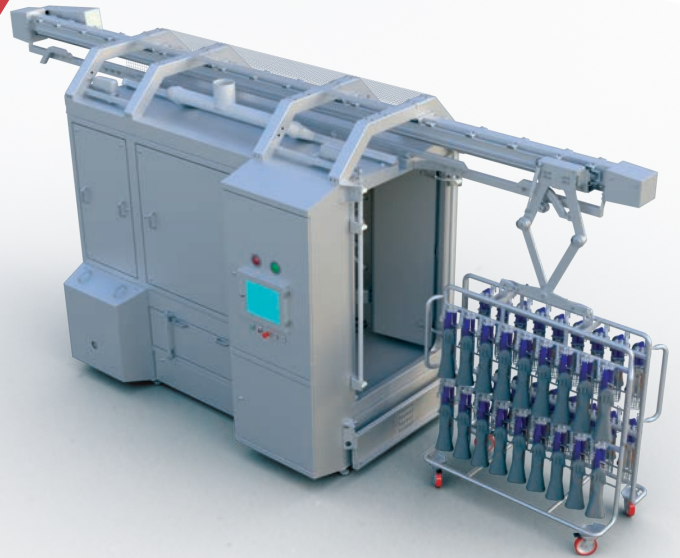

22581型

集中系统化清洁理念 深度清洁

深度清洁

借助于特殊的旋转喷嘴特殊系统，新的步进式移动进程向各个单独装满刀具的刀架重复喷射，从而实现作业工具的最佳卫生状态。

成本最低化

由于分割及屠宰过程中的清洁作业不再由熟练工人完成，内部处理最小化可为生产作业留出更多的时间。

卫生安全

集中清洁过程意味着卫生责任转移到受过专门训练的清洁人员身上。这意味着最高程度的卫生安全。

功能保证

通过可自由编程的PLC控制系统，可以优化机器参数以满足工厂的内部需求。

版本多样

- 加热：
 - 直接蒸汽
 - 换热器
- 使用热水冲洗（可选）
- 左/右手操作版本（用于外壳校准）

功能

- 大约15分钟内清洁各个手推车的36个刀架，包括防护手套
- 大约8分钟内清洁20个安全围裙
- 需要清洁500个刀架时，每个刀架的最小用水量 <1.0升
- 电导率控制化学剂量
- 大屏幕、操作简单（点动模式下用按钮操作）
- 触摸屏上有诸多设置选项，可查询所有机器参数

为什么选择22581型！




- 达到最高卫生标准要求，保证功能且成本最小化
- 独特喷雾转子由Frontmatec开发，抗污染，耐用且高效
- 双层不锈钢外壳、保温罐、热隔断开关柜
- 宽大开口/围裙，易于维护/清洁



22580型
▪ 仅从一侧输入



22581型
▪ 左侧手推车输入 (非洁净区)
▪ 右侧手推车输出 (洁净区)

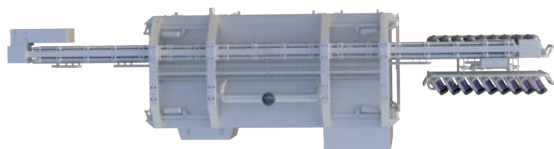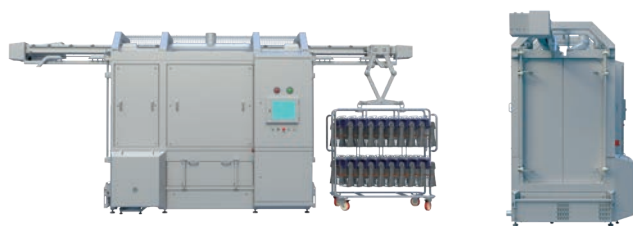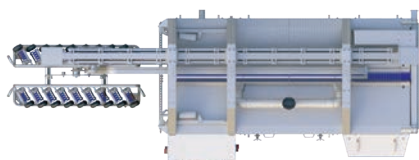

技术参数

尺寸 (长x宽x高)	4650x1790x2775 毫米
重量	约2150公斤
电源	400 V, 3/N/PE 50 赫兹
额定功率	>15.5千瓦, 以供暖系统为准
供水	最高水温 : 60°C
现场提供冲洗水	最低水温 : = 82°C
水处理	DN75
蓄水量	<1 升/刀架
罐容量	400 升

技术参数可能会发生变化

技术参数

尺寸 (长x宽x高)	4650x1790x2775 毫米
重量	约2150公斤
电源	400 V, 3/N/PE 50 赫兹
额定功率	>15.5千瓦, 以供暖系统为准
供水	最高水温 : 60°C
现场提供冲洗水	最低水温 : = 82°C
水处理	DN75
蓄水量	<1 升/刀架
罐容量	400 升

技术参数可能会发生变化

联系方式

中国 : shanghai@frontmtec.com
电话 : +86 215 859 4850

丹麦 : kolding@frontmtec.com
电话 : +45 763 427 00

荷兰 : rijssen@frontmtec.com
电话 : +31 886 294 000

英国 : birmingham@frontmtec.com
电话 : +44 121 313 3564

itec-hygiene.com
frontmtec.com

德国 : hygiene@frontmtec.com
Phone : +49 252 185 070

西班牙 : barcelona@frontmtec.com
电话 : +34 932 643 800

俄罗斯 : moscow@frontmtec.com
电话 : +7 495 424 9559

美国 : kansascity@frontmtec.com
电话 : +1 816 891 2440