


Pneumatische Hubvorrichtung Typ 2740

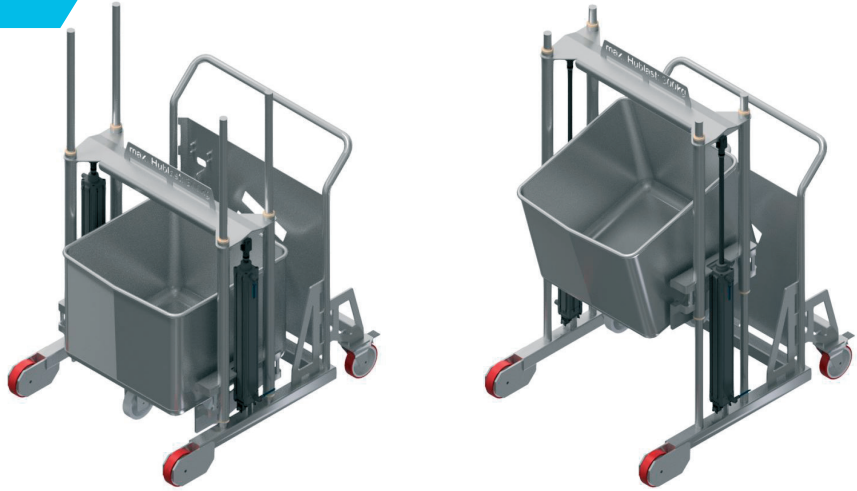

Pneumatische Hubvorrichtung Typ 2740

Ergonomisches Heben

Einsatzbereich

Die fahrbare Hubvorrichtung ist ideal zum Heben und Ankippen von 200 l Normwagen nach DIN 9797. Sie ermöglicht eine leichte Entnahme von Teilstücken bis zu einem Hubgewicht von 300 kg.

Ausführung

- Hubhöhe durch Wagenneigung ca. 347 mm
- Entnahmehöhe beim 200 l Normwagen ca. 1.047 mm
- Der Normwagen neigt ca. 15° zum Bediener
- Hubgewicht/Belastung max. 300 kg
- Manuelles Steuerungsventil Auf/Ab, inkl. Wartungseinheit
- Mit Normwagen, darf das Hubgestell nicht verschoben werden
- Komplett aus Edelstahl, W.-Nr. 1.4301


Option

- Mobile oder stationäre Ausführung
- Anpassung auf Sonderbehälter möglich

Technische Daten

Hubgewicht	Max. 300 kg
Durckluftversorgung	6 bar über 1/2" Schnellverschluß
Eigengewicht	Ca. 110 kg

Technische Änderungen vorbehalten

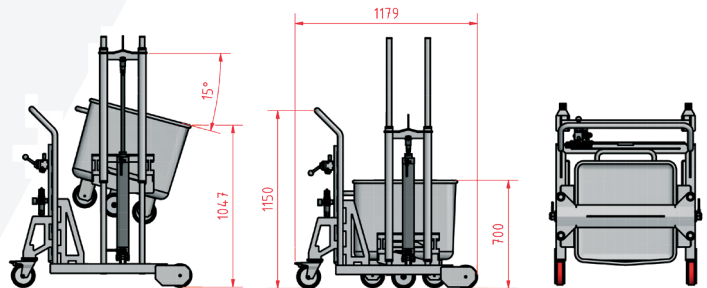

Kontakt

CN: shanghai@frontmatec.com
Telefon: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com
Telefon: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com
Telefon: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com
Telefon: +44 121 313 3564

DE: beckum@frontmatec.com
Phone: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com
Telefon: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com
Telefon: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com
Telefon: +1 816 891 2440